

CLÔTURE ZONES INONDABLES



LES CARACTÉRISTIQUES DES CLÔTURES ZONES INONDABLES


Le descriptif exact inséré dans l'Atlas Départemental des Zones Inondables est le suivant = « - les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Dans les zones urbaines, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans aucun mur bahut de soubassement.

Tout autre type de grillage et toute clôture végétale sont interdits. ».

DÉTAIL TECHNIQUE

Panneau largeur 2505 mm
Maille rectangulaire 200 X 166,5 mm en grillage soudé galvanisé et plastifié 100 microns
Fils horizontaux et verticaux de 5 mm après plastification
Nervure de hauteur 100 mm et d'amplitude 40 mm

HAUTEUR 0M83 1M03 1M23 1M53 1M73 2M03 2M43

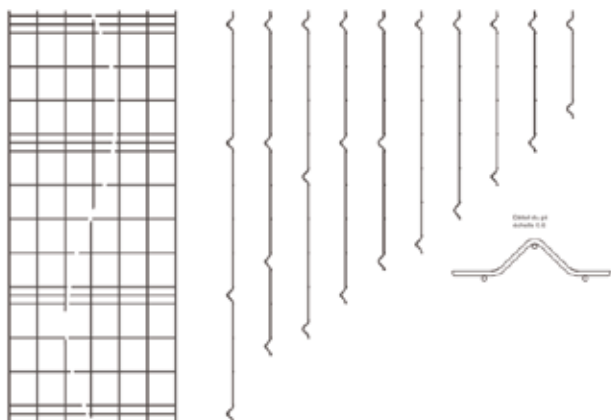

Les + produits

- CONFORMITÉ À LA NORME
- PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE POTEAUX
- PANNEAU NON ENCOCHÉ, À PLI COMPLET, NON FRAGILISÉ PAR UNE DECOUPE
- RAPIDITÉ DE POSE
- ESTHÉTIQUE



Garantie
10 ans